

產品編號：S13-UVSP-4

產品品名：UV-LED 點光源

型號	UVSP-4	
可接光頭數量	四個	
主機尺寸	L185*W100*H125mm	
端子台 I/O	輸入	腳踏開關和 RS-232 通訊信號
	輸出	RS-232 通訊信號
主機冷卻方式	自然冷卻、風扇散熱	
電源電壓	AC100~240V±10% (50/60HZ)	
整機耗電功率	50W	
環境溫度及溼度	環境溫度：-10℃—50℃ 相對溼度：25%—85%RH	
調光/照射控制	數字調光、手動照射控制或者定時控制 (0.1~999.9S)	
設定操作	利用操作開關設定，RS-232	
外部控制	外部輸入	單獨照射輸入、照射停止輸入、全部點亮照射輸入、
	外部輸出	READY 信號，錯誤信號，警告輸出，BUSY 輸出

UV-LED 點光源規格

365nm 3W 500mW	適用透鏡	SPOT 直徑	φ 3mm	φ 4mm	φ 6mm	φ 8mm	φ 10mm
	照射強度(mW/cm ²)		13000	11000	6000	2000	1200
	照射距離		10mm	12mm	20mm	25mm	30mm
	Cable 長度	2m、5m、10m 可依客戶選擇					
	光源	3B 等級 日亞 LED					
	光源壽命	25,000 小時(LED 溫度 50℃時)					
	使用溫度濕度範圍	-10~+50℃ 25~85%RH(25℃下)					
	散熱方式	風扇散熱、自然散熱					


TEL:886-3-379-7183(REP.) 886-70-10205589 0982-597883

FAX: 886-3-378-9647

通訊地址:33464 桃園縣八德市開隆街 16 號

e-mail:sv@homytech.com

統編:80391752

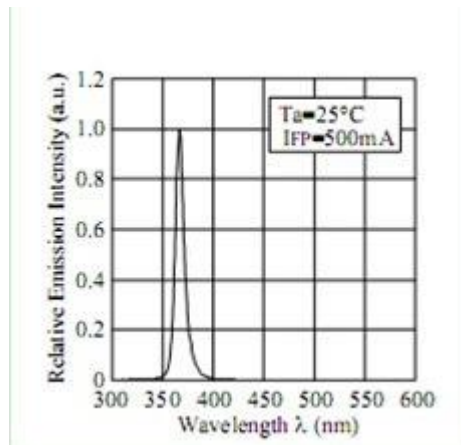

TEL:886-3-379-7183(REP.) 886-70-10205589 0982-597883

FAX: 886-3-378-9647

通訊地址:33464 桃園縣八德市開隆街 16 號

e-mail:sv@homytech.com

統編:80391752