

產品品名：D53-5K 導電碳膠 PET 用


產品編號：D53-5K

容量：看客戶需求 以公斤計價

用途：可塗佈於 PET 上面 可形成導電薄層

使用方法：使用網印，刮刀，塗佈於 PET 上面，最後用 120~150 度烘乾 即可(時間因塗佈厚度不同請自行抓參數) 如需再調薄 請用溶劑 DB(二乙二醇單丁醚) 處理

規格：一般網印可以讓面電阻落於 5k 歐姆 附近，若塗比較厚電阻可下降

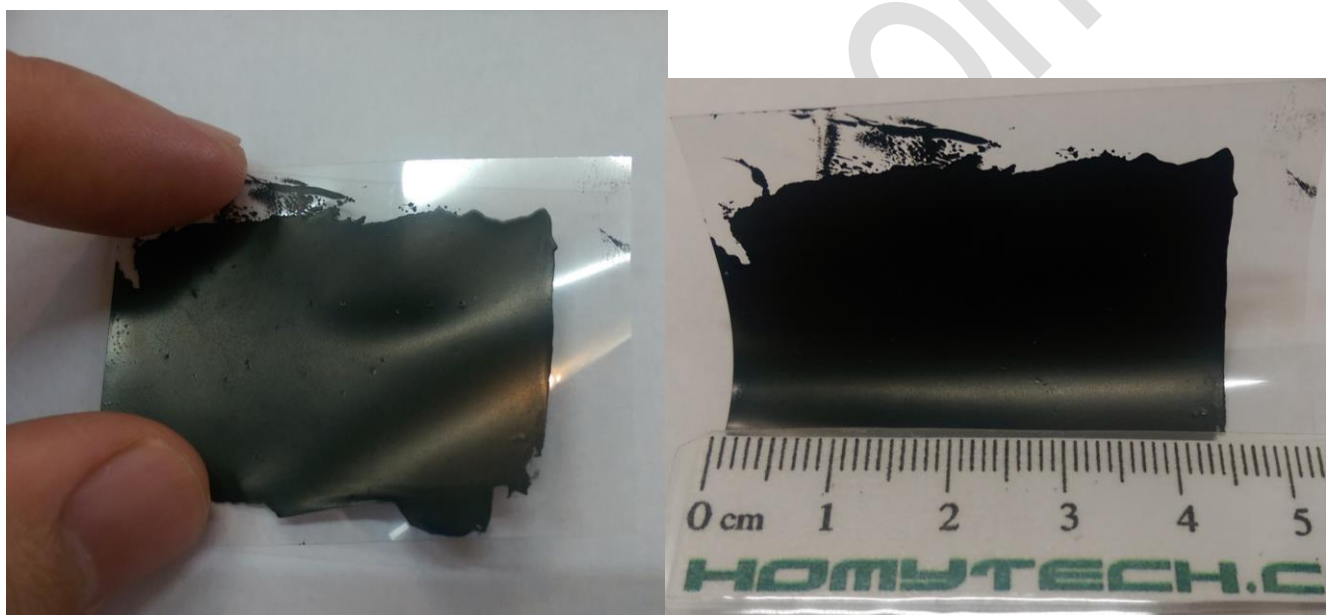

圖一：印刷後範例圖



圖二：還在罐內的導電塗料